

ใหม่!

SANWA JET®

ก๊อกน้ำติดผนังเซรามิค

วาล์วเซรามิค เปิด-ปิด ได้มากกว่า
500,000 ครั้ง



ก๊อกน้ำติดผนังเซรามิค

สายน้ำนุ่ม เหมาะกับการใช้งานภายในบ้าน

- ติดเป็นก๊อกใต้อ่างล้างหน้าในห้องน้ำ
- ติดเป็นก๊อกชักล้างเอนกประสงค์



ก๊อกน้ำติดผนังเซรามิคแบบสวมสายยาง


ปากสนามแก่ ทอดได้ มั่นใจทุกการใช้งาน

- สวมกับสายยางได้ทุกยี่ห้อ
- ต่อกับเครื่องซักผ้าได้ทุกแบบ



ก๊อกน้ำติดผนังเซรามิก

CERAMIC WALL TAP

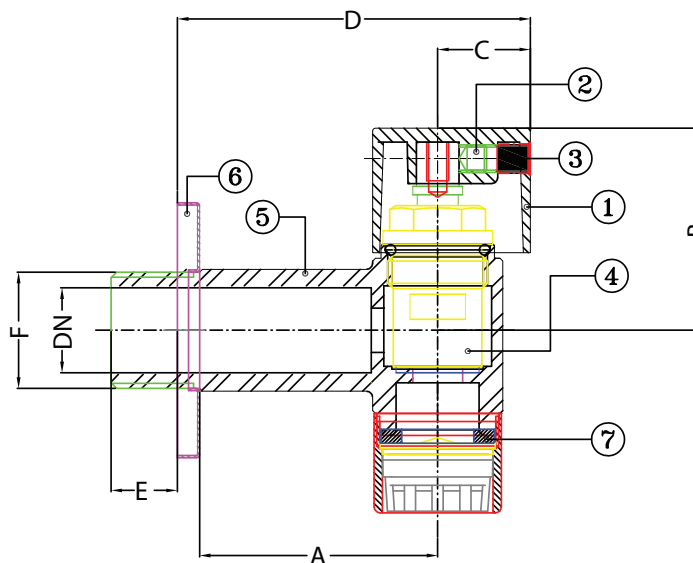

Dimension มิติ (mm.)

Model	Size	DN	A	B	C	D	E	F
CWT15	1/2"	15	44.5	36.5	17	65	12	R 1/2"

Materials วัสดุ

ชิ้นส่วน	วัสดุ
1. HANDLE	ABS
2. SET SCREW M5X5	STAINLESS STEEL
3. PLUGE	PVC
4. CERAMIC CARTRIDGE	BRASS
5. BODY	BRASS
6. SKIRT	STAINLESS STEEL
7. AERATOR (FEMALE)	BRASS & POLYMER

ก๊อกน้ำติดผนังเซรามิก

ก๊อกน้ำติดผนังเซรามิก ใช้เพื่อควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ ในจุดที่ติดตั้ง เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องน้ำหรือจุดอื่นๆ ที่ต้องการ ตัวสินค้าทำจากทองเหลืองคุณภาพสูง มีความแข็งแรงทนทาน ชุบด้วยโครเมียมเพื่อความสวยงามและเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนให้กับเนื้อผิวของผลิตภัณฑ์ ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบปั๊มร้อนขึ้นรูป (Hot Forging) ทำให้เนื้องานแน่นละเอียดปราศจากตามด หมุดโอกาสในการเกิดรอยรั่วซึม ปลายเป็นก๊อกออกแบบพิเศษ ทำให้สายน้ำนุ่ม ไม่กระเซ็นและยังช่วยประหยัดน้ำ ควบคุมการเปิด-ปิดของน้ำด้วยระบบเซรามิกควาล์วคุณภาพสูงผ่านการทดสอบการเปิด-ปิดได้มากกว่า 500,000 ครั้ง ทำให้ใช้งานได้ยาวนาน

Ceramic Wall Tap

Ceramic Wall Tap functions for water controlling in a bathroom and other necessary areas. The product is made of a high-quality brass with chrome plating to make a polished surface and enhance the resistance of corrosion. Hot forging technology is used in production to make a better smooth appearance without any tiny holes, no chance of leakage. The end of tap is made with extraordinary design for soft water jet and water saving. Water controlled by premium ceramic valve, which is applied for cycle test more than 500,000 times. Every single piece of Ceramic Wall Tap has been tested for leakage before distributed.

- Body material : brass with chrome and nickel plating
- Operating water pressure : up to 16 bar (kg/cm2)

SANWA
JET®

ใหม่!

SANWA JET®

ก๊อกน้ำติดผนังเซรามิค

วาล์วเซรามิค เปิด-ปิด ได้มากกว่า
500,000 ครั้ง



ก๊อกน้ำติดผนังเซรามิค

สายน้ำนุ่ม เหมาะกับการใช้งานภายในบ้าน

- ติดเป็นก๊อกใต้อ่างล้างหน้าในห้องน้ำ
- ติดเป็นก๊อกชักล้างเอนกประสงค์



ก๊อกน้ำติดผนังเซรามิคแบบสวมสายยาง


ปากสนามแก่ ทอดได้ มั่นใจทุกการใช้งาน

- สวมกับสายยางได้ทุกยี่ห้อ
- ต่อกับเครื่องซักผ้าได้ทุกแบบ



ก๊อกน้ำติดผนังเซรามิคแบบสวมสายยาง

CERAMIC WALL TAP WITH HOSE

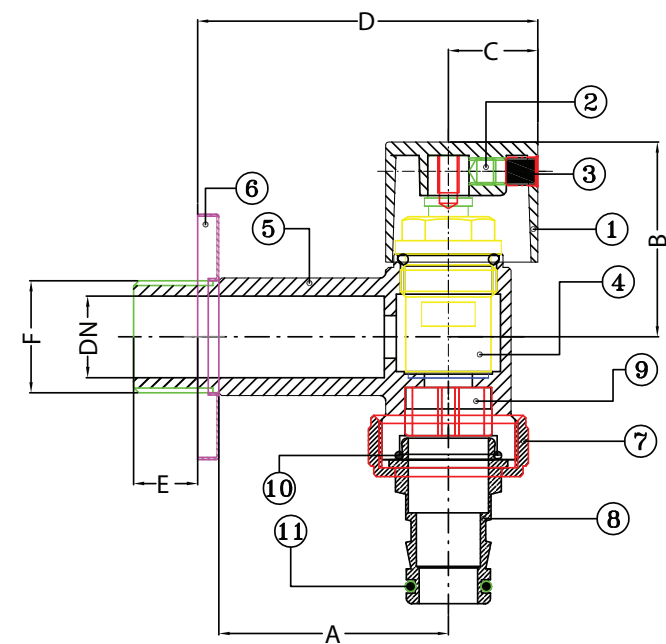

Dimension มิติ (mm.)

Model	Size	DN	A	B	C	D	E	F
CWT15-H	1/2"	15	44.5	36.5	17	65	12	R 1/2"

Materials วัสดุ

ชิ้นส่วน	วัสดุ
1. HANDLE	ABS
2. SET SCREW M5X5	STAINLESS STEEL
3. PLUGE	PVC
4. CERAMIC CARTRIDGE	BRASS & CERAMIC
5. BODY	BRASS
6. SKIRT	STAINLESS STEEL
7. COUPLING	BRASS
8. TAIL	BRASS
9. STRAINER	POLYMER
10. O-RING	NBR
11. O-RING	EDPM

ก๊อกน้ำติดผนังเซรามิคแบบสวมสายยาง

ก๊อกน้ำติดผนังเซรามิคแบบสวมสายยาง ใช้เพื่อควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ ในจุดที่ติดตั้ง เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องน้ำหรือจุดอื่น ๆ ที่ต้องการ ตัวสินค้าทำจากทองเหลืองคุณภาพสูง มีความแข็งแรงทนทาน ชุบด้วยโครเมียมเพื่อความสวยงามและเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนให้กับเนื้อผิวของผลิตภัณฑ์ ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบปั๊มร้อนขึ้นรูป (Hot Forging) ทำให้เนื้องานแน่นละเอียดปราศจากตามด หหมดโอกาสในการเกิดรอยร้าวซึม ปลายก๊อกออกแบบพิเศษ ทำให้สายน้ำนุ่ม ไม่กระเซ็นและยังช่วยประหยัดน้ำ ควบคุมการเปิด-ปิดของน้ำด้วยระบบเซรามิคควาล์วคุณภาพสูงผ่านการทดสอบการเปิด-ปิดได้มากกว่า 500,000 ครั้ง ทำให้ใช้งานได้ยาวนาน

Ceramic Wall Tap with Hose

Ceramic Wall Tap with Hose functions for water controlling in a bathroom and other necessary areas. The product is made of a high-quality brass with chrome plating to make a polished surface and enhance the resistance of corrosion. Hot forging technology is used in production to make a better smooth appearance without any tiny holes, no chance of leakage. The end of tap is designed with hose connector, O-ring is added for leakage protection and quick coupling connected. Water controlled by premium ceramic valve, which is applied for cycle test more than 500,000 times. Every single piece of Ceramic Wall Tap has been tested for leakage before distributed.

- Body material : brass with chrome and nickel plating
- Operating water pressure : up to 16 bar (kg/cm2)



ใหม่!

SANWA JET®

ก๊อกน้ำติดผนังเซรามิค

วาล์วเซรามิค เปิด-ปิด ได้มากกว่า
500,000 ครั้ง



ANTI-CORROSION



LEAK PROOF



LONG LASTING



ก๊อกน้ำติดผนังเซรามิค

สายน้ำนุ่ม เหมาะกับการใช้งานภายในบ้าน

- ติดเป็นก๊อกใต้อ่างล้างหน้าในห้องน้ำ
- ติดเป็นก๊อกชักล้างเอนกประสงค์



ก๊อกน้ำติดผนังเซรามิคแบบสวมสายยาง


ปากสนามแก่ ทอดได้ มั่นใจทุกการใช้งาน

- สวมกับสายยางได้ทุกยี่ห้อ
- ต่อกับเครื่องซักผ้าได้ทุกแบบ



วาล์วเปิด-ปิดน้ำเซรามิก

Ceramic Stop Valve

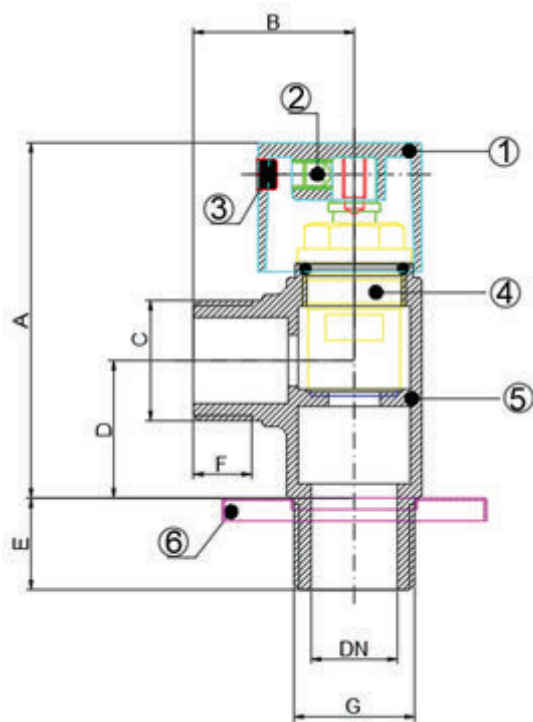

Dimension มิติ (mm.)

Model	Size	DN	A	B	C	D	E	F	G
CSV15-1W	1/2"	15	62	30	G 1/2"	24	15	11	R 1/2"

Materials วัสดุ

ชิ้นส่วน	วัสดุ
1.HANDLE	ABS
2.SET SCREW M5X5	STAINLESS STEEL
3.PLUGE	PVC
4.CERAMIC CARTRIDGE	BRASS & CERAMIC
5.BODY	BRASS
6.SKIRT	STAINLESS STEEL

วาล์วเปิด-ปิดน้ำเซรามิก

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ เซรามิก ใช้สำหรับเปิด-ปิดและควบคุมการไหลของน้ำในอุปกรณ์และสุขภัณฑ์ต่างๆภายในห้องน้ำ ตัวสินค้าทำจากทองเหลืองคุณภาพสูง มีความแข็งแรงทนทาน ชุบด้วยโครเมียมเพื่อความสวยงาม และเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนให้กับเนื้อผิวของผลิตภัณฑ์ ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบปั๊มร้อนขึ้นรูป (Hot Forging) ทำให้เนื้องานแน่นละเอียดปราศจากตามด หมัดโอกาสในการเกิดรอยร้าวซึม การควบคุมการไหลของน้ำด้วยระบบเซรามิกควาล์วคุณภาพสูงผ่านการทดสอบการเปิด-ปิดได้มากกว่า 500,000 ครั้ง ทำให้ใช้งานได้ยาวนาน

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ เซรามิกทุกตัวผ่านการควบคุมคุณภาพและทดสอบการรั่วซึมก่อนออกจำหน่าย

Ceramic Stop Valve

Ceramic Stop Valve functions for water controlling with bathroom accessories.

The product is made of a high-quality brass with chrome plating to make a polished surface and enhance the resistance of corrosion. Hot forging technology is used in production to make a better smooth appearance without any tiny holes, no chance of leakage.

Water controlled by premium ceramic valve, which is applied for cycle test more than 500,000 times. Every single piece of Ceramic Stop Valve has been tested for leakage before distributed.

- Body material : brass with chrome and nickel plating
- Operating water pressure : up to 16 bar (kg/cm2)

SANWA
JET®

ใหม่!

SANWA JET

ครบเซต เรื่องห้องน้ำ

RUST

ANTI-CORROSION



LEAK PROOF



LONG LASTING



วาล์วเปิด-ปิดน้ำเซรามิค 1 ทาง



วาล์วเปิด-ปิดน้ำเซรามิค 2 ทาง



ก๊อมน้ำดีดผนังเซรามิค



ก๊อมน้ำดีดผนังเซรามิค
แบบสวมสายยาง



สายฉีดชำระ

ทองเหลือง ทน ไม่รื้อซึม ไม่เป็นสนิม



sanwathalland




@sanwathalland

www.sanwa.co.th

SANWA
HIGH QUALITY WATERWORKS PRODUCT

สายฉีดชำระ SANWA JET

SANWA JET SHUT – OFF SPRAY

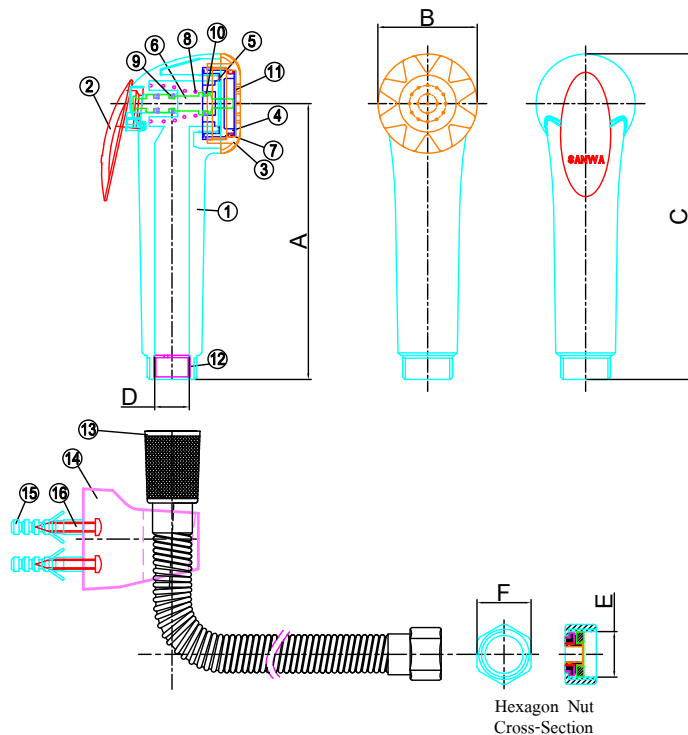

Dimension มิติ (mm.)

Model	Size	A	B	C	D	E	F
SSC-15	1/2"	115	41.5	136	14	PF1/2"	22

Materials วัสดุ

ชิ้นส่วน	วัสดุ
1. BODY	ABS (CHROME)
2. HANDLE	ABS (CHROME)
3. COVER	ABS (CHROME)
4. FRONT NUT	POM
5. GASKET	NBR
6. STEM	BRASS
7. O-RING	NBR
8. SPRING	STAINLESS STEEL SUS 304
9. U-CUP	NBR
10. U-CUP	NBR
11. STRAINER	STAINLESS STEEL SUS 304
12. INLET CAP	PP
13. FLEXIBLE	STAINLESS STEEL SUS 304
14. HANGER	ABS (CHROME)
15. INSERT PLUG	PLASTIC RECYCLE
16. SCREW	STAINLESS

สายฉีดชำระ SANWA JET

สายฉีดชำระ SANWA JET ตัวหัวฉีดผลิตจากพลาสติก ABS เป็นพลาสติกที่มีความแข็งแรงสูง ทนต่อแรงกระแทกสูง พร้อมชุบด้วยโครเมียม เพื่อความสวยงามให้กับเนื้อผิวของผลิตภัณฑ์ ส่วนของชุดกลไกภายในหัวฉีดประกอบขึ้นตามมาตรฐานด้วยวัสดุคุณภาพสูง

- แกนในหัวฉีดเป็นทองเหลือง มีความแข็งแรงทนทานและ ไม่เป็นสนิม
- สปริงสแตนเลสเกรด 304 เป็นสแตนเลสคุณภาพสูง แข็งแรงไม่เป็นสนิม
- โอริงและปะเก็น NBR ทนทาน ไม่รั่วซึม

สายสแตนเลสเป็นเกรด 304 ซึ่งคงทนไม่ฉีกขาด ไร้สนิมที่สาย และยังมียึดเกาะที่คัดกรองสิ่งสกปรก ไม่ให้เข้าไปภายในชุดกลไกหัวฉีด และยังป้องกันการรั่วซึมได้เป็นอย่างดี สายฉีดชำระ SANWA JET ทุกตัวผ่านการควบคุมคุณภาพ และทดสอบการรั่วซึมก่อนออกจำหน่าย

SANWA JET SHUT – OFF SPRAY

The body and handle are made of high-quality plastic ABS with chrome plating to polished surface and enhance the resistance of corrosion.

The mechanic inside is assemble with high standard of material quality.

- Stem is made of high-quality brass for more durable and no rust.
- Spring is made of stainless SUS304, which is the best class of stainless steel.
- O-ring and Gasket are designed with rubber NBR for preventing any leakages.

Flexible hose is designed to use stainless SUS304 for stronger and durable. Inlet cap is not only applied to block all dust and dirt get inside the body, but also assure no chance of leakage.

Every single piece of SANWA JET shut-off spray has been tested for leakage before distributed.

SANWA
JET®