



Onground Grease Trap

ถังดักไขมันบนดิน ดีไซน์ล้ำสมัย เพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีกำจัดไขมัน

DOS G-TEK

G-TEK

Exclusive by **DOS**
LIFE


ถังดักไขมัน ดีไซน์ล้ำสมัย



เต็มประสิทธิภาพ เทคโนโลยีกำจัดไขมัน

ถังดักไขมันที่มีระบบการทำงานและประสิทธิภาพ
ที่สมบูรณ์แบบ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการร้านค้า
หรือห้องครัว ภายในบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไป คุณภาพ
น้ำทิ้งที่ดีก่อนระบายสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

ระบบการทำงาน 3 ขั้นตอน

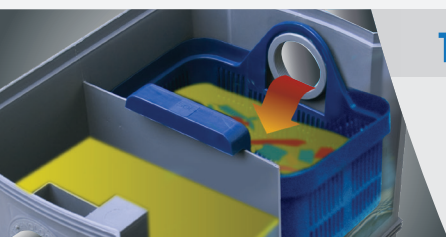


1. ตะแกรงดักเศษอาหาร

จะช่วยกรองเศษอาหารและสิ่งสกปรกต่างๆ ไว้



2. ส่วนแยกไขมัน

ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับทิศทางการไหลของน้ำและรูปร่างถัง
จึงมีประสิทธิภาพในการแยกและสกัดไขมันให้ลอยอยู่บนผิวน้ำ

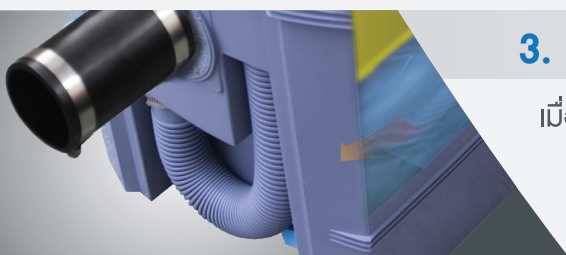

3. ท่อระบายไขมัน

เมื่อไขมันถูกแยกออกจากน้ำและสะสมอยู่ในถัง สามารถระบาย
ไขมันออกทางท่อน้ำ ออกลงถุงดำ หรือภาชนะที่เตรียมไว้ เพื่อนำไปทิ้ง
(ควรทำทุกวันหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง)

ถังดักไขมัน

G-TEK

Exclusive by **DOS** LIFE

ใช้สำหรับบำบัดน้ำเสียจากครัวของบ้านพักอาศัย
เนื่องจากน้ำเสียดังกล่าวจะมีน้ำมันและไขมันปนอยู่มาก
หากไม่กำจัดออก จะทำให้ท่อระบายน้ำอุดตัน และปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
ถังดักไขมัน **G-TEK** จะกักน้ำเสียไว้ระยะหนึ่งเพื่อให้ไขมันและน้ำมัน
ลอยตัวขึ้นมาสะสมกันอยู่บนผิวน้ำเมื่อปริมาณไขมันและน้ำมันสะสมมากขึ้น

ส่วนแยกไขมัน

ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับทิศทางการไหลของน้ำ
จึงมีประสิทธิภาพในการแยกและสกัดไขมันให้ลอยอยู่บนผิวน้ำ

ท่อน้ำเข้า

ตะแกรงดักเศษอาหาร

ออกแบบที่จับตระทำให้
ใช้งานได้สะดวกไม่เลอะมือ
ถอดล้างทำความสะอาดง่าย

**POWERFUL
SYSTEM**


เต็มประสิทธิภาพ
ระบบสมบูรณ์แบบ

ท่อน้ำออก

ท่อระบายไขมัน

เมื่อไขมันถูกแยกออกจากน้ำและสะสม
อยู่ภายในถังในระยะเวลาประมาณ
7 วัน ก็สามารถระบายไขมัน ออกทาง
ท่อน้ำออกลงถังดักหรือภาชนะที่
เตรียมไว้เพื่อนำไปทิ้ง

ช่องระบายตะกอน

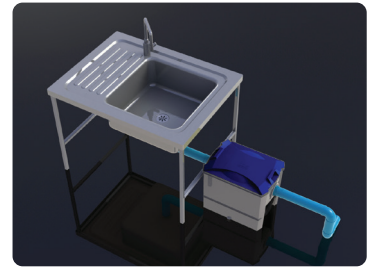

ตำแหน่งการทำงาน ถังดักไขมัน **G-TEK**
Exclusive by **DOS**

เดินท่อน้ำทิ้งจาก 싱ค์ล้างจาน มาเข้าถังดักไขมัน
แล้วเดินท่อน้ำสาธารณะหรือต่อไปยังถังบำบัดน้ำเสีย
เพื่อมาตรฐานน้ำทิ้งที่ดี

ดีไซน์ผสานเทคโนโลยีล้ำหน้าในการผลิต

วัสดุแห่งนวัตกรรมยานต์

ตัวถังและฝาผลิตจาก **PP (Poly Propylene)** ที่มีผิวเรียบลื่น ทนต่อการกัดกร่อน
และความร้อนสูงกว่า PE

ท่อดัก (FLEX) สำหรับต่อถังดักไขมัน

ท่อดักถังดักไขมัน ติดตั้งง่าย ถอดล้างได้สะดวก พร้อมสายรัดสแตนเลสเป็นสนิม

ผิวเรียบลื่น ทำความสะอาดได้ง่าย

ด้วยคุณสมบัติพิเศษของ **Poly Propylene** วัสดุการขึ้นรูป ทำให้ได้ถังดักไขมัน
ที่มีผิวเรียบลื่นเป็นพิเศษ(เมื่อเทียบรุ่นเก่า) ไขมันจึงเกาะตัวยาก สามารถทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น

ชุดท่อน้ำออกและชุดระบายไขมัน*

ออกแบบใหม่ ให้ผสานระหว่างความสวยงามกับการใช้งานที่ลงตัว โดยออกแบบ
ให้ซ่อนท่อระบายไขมันในแนวตั้ง มีผลให้ระบายไขมันได้หมดจดและไม่ยื่นเกาะทะ

*จัดสิทธิบัตรการออกแบบ

ท่อเข้า-ออก

ใช้เทคโนโลยีการเชื่อมตลับแบบใหม่ ตัดปัญหาการรั่วซึมบริเวณท่อเข้า-ออก
จากเทคโนโลยีการเชื่อมแบบเดิม


ตะแกรงภายใน

ผลิตด้วยวัสดุ Nylon-6 ที่เหนียว ทนทาน ต่อกัดกร่อน
ตัดปัญหาเรื่องสนิม หรือการบวมสลาย เมื่อเคาะล้างทำความสะอาด



ขนาดใหม่เล็กลง ไม่เปลืองเนื้อที่ ในระดับประสิทธิภาพสูงกว่า

ประสิทธิภาพการเก็บกักไขมัน ถังดักไขมันรุ่นเก่า และ **G-TEK**

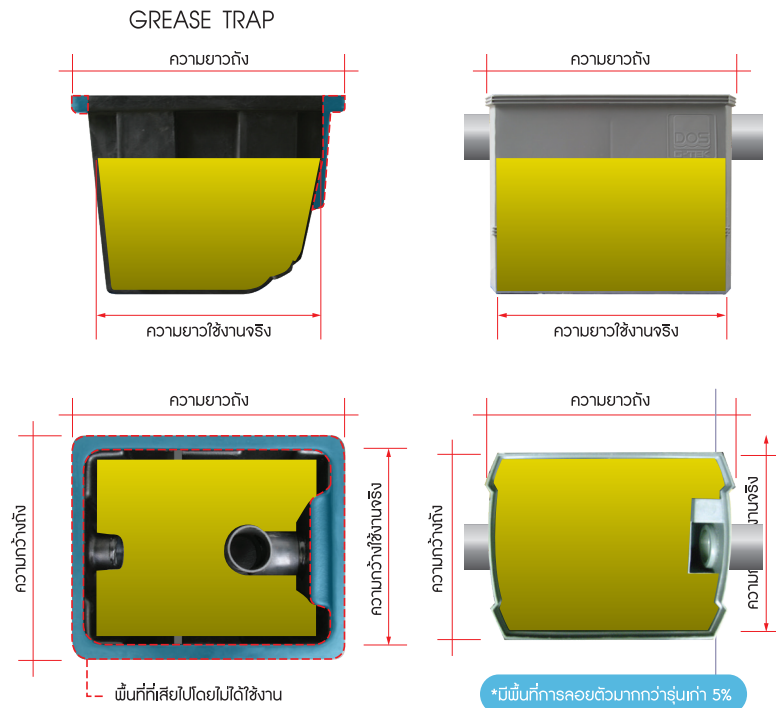

*ความกว้าง, ความยาวใช้งานจริง วัดที่ระดับน้ำ



คุณลักษณะ: SPECIFICATION สำหรับวางใต้ซิงค์

G-TEK	จำนวนโถ	จำนวนคน/โถ	กว้าง W : cm.	ยาว L : cm.	สูง H : cm.	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ			
						ท่อเข้า	ท่อออก	ท่อระบายไขมัน	ท่อระบายตะกอน
15 L	1	1-5	29	47	33	2"	2"	1"	3/4"
40 L	5	6-10	39	65	42	2"	2"	1"	3/4"



บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
THAMMASORN CO.,LTD.

156/20 อาคารธารณา ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

156/20 PETCHBURI ROAD, RATCHATHEWI, BANGKOK 10400, THAILAND.

Tel. : (02) 611-0290 (13 Lines), (02) 215-2535 (6 Lines)

Fax : (02) 611-0460, (02) 215-9074



www.dos.co.th



DOS Life

ผู้แทนจำหน่าย :