

DOS
LIFE
Life in Harmony

New Technology
New Material

Onsite Waste Water Treatment

ถังบำบัดน้ำเสียชนิดฝังใต้ดิน วัสดุชนิดพิเศษ แข็งแรง เติมปริมาตรบำบัด

DOS COMPAC
DOS SUPER SEPT



ถังบำบัดน้ำเสียชนิดฝังใต้ดิน

ONSITE WASTE WATER TREATMENT

ที่สุด...แห่งเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูง

ผลงานวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต คัดสรรเฉพาะเพื่องานถังฝังใต้ดิน โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่แข็งแรง ทนทานมากถึง 2 เท่า

PolyComposite เป็นวัสดุพิเศษ ลิขสิทธิ์เฉพาะ **DOS** ทำให้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น สามารถรับแรงได้สูงขึ้นโดยไม่ทำลายคุณสมบัติด้านความคงทนและความปลอดภัยของเนื้อ **PE**

Porous-tek เป็นเทคโนโลยีการผลิตพิเศษ ที่ต้องใช้ร่วมกับวัสดุ Poly Composite เพื่อสร้างชั้นโครงสร้างช่วงกลางที่แข็งแรงสามารถดูดซับแรงกระแทกได้

รับประกัน 5 ปี

เบอร์ 5

แข็งแรงระดับสูงสุด



รับประกัน 3 ปี

เบอร์ 4

แข็งแรงระดับสูง



เมื่อผนวกทั้ง 2 เทคโนโลยีเข้าด้วยกัน จะทำให้มีความแข็งแรงขึ้นกว่า PE ปกติไม่น้อยกว่า 2 เท่า ไม่ทำให้เสียคุณสมบัติพื้นฐานของ PE

อุปกรณ์เสริมเปี่ยมประสิทธิภาพ



Architectural Engineering Cover (AEC Cover)

ฝาถังออกแบบใหม่ ใช้สีและลายหินธรรมชาติ



BIOTAB

หัวเชื้อแบคทีเรียชนิดคิดสายพันธุ์ มีประสิทธิภาพสูงในการสลายระบบดับกลิ่นและกากของเสีย ที่เป็นสารอินทรีย์




Pall Ring Type

ตัวกลางพื้นที่ในการยึดเกาะสูง ให้ประสิทธิภาพในการบำบัดสูง ช่องว่างมาก ไม่อุดตัน



Flexible Joint

ใช้ต่อกับท่อเข้า-ออกของถังช่วยป้องกันปัญหาท่อแตกหักจากการชำรุด



Airvent

ท่ออากาศผลิตจากทองเหลือง ไม่เป็นสนิม อายุการใช้งานยาวนาน




Air Blower

เครื่องเติมอากาศสำหรับรุ่นเติมอากาศชนิด Magnetic Air Blower เสียงเงียบ ประหยัดไฟ

คำแนะนำในการเลือกใช้


DC (DOS COMPACT) / DS (DOS SEPTIC) / DL (DOS FILTER) / DFF (DOS FIXED FILM)

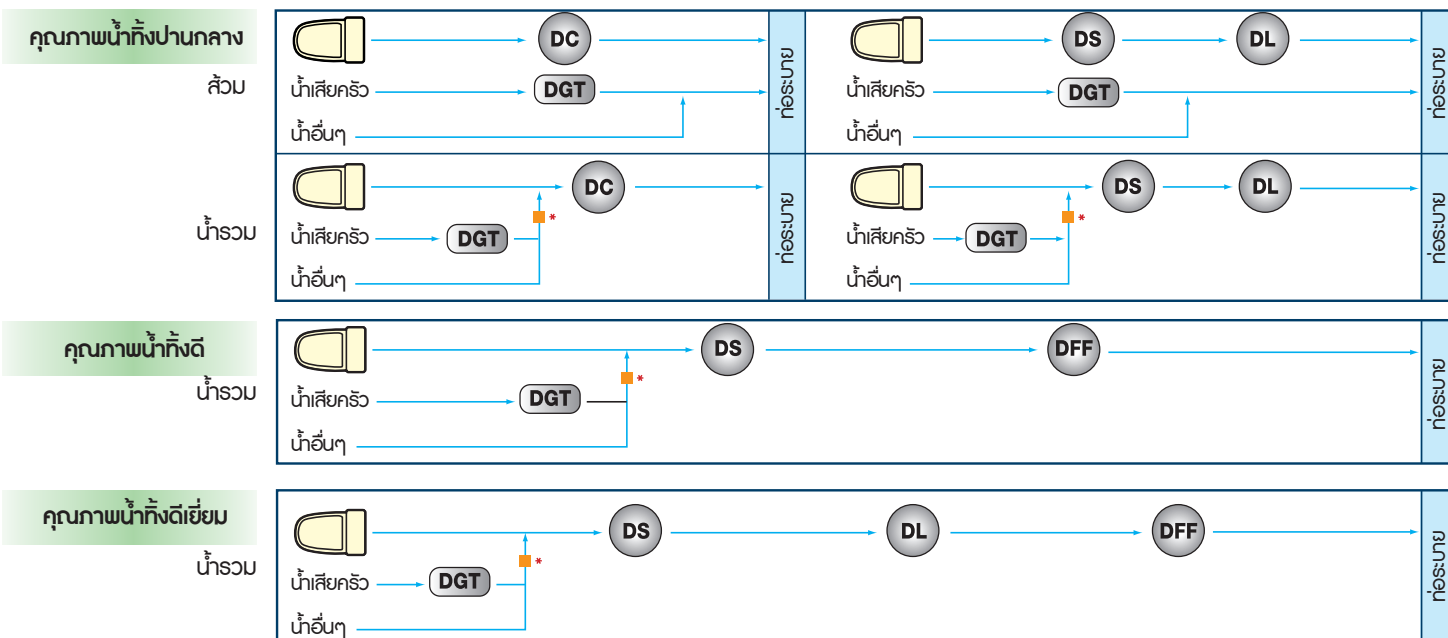

* ก่อนบรรจุถังน้ำทิ้งกับท่อใส่โครก ให้มีบ่อพักแบบกันกลิ่นหรือท่อกันกลิ่น

DS


ถังเกรอะ DOS SEPTIC
ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบถังเกรอะชั้นแรก **Primary Package Treatment Tank** ช่วยลดค่าความสกปรก (**BOD**) ของน้ำเสียก่อนปล่อยเข้าสู่ระบบบำบัดขั้นที่สอง (**Secondary Treatment**) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อใช้กับน้ำปัสสาวะและกากอาหารก่อนเข้าสู่ (**DOS FILTER**) ต่อไป



DL

ถังกรองชนิดไร้อากาศ DOS FILTER

ถังบำบัดน้ำเสียแบบถังกรองไร้อากาศ **Up Flow Anaerobic Filter** ซึ่งอาศัยแบคทีเรีย ชนิดที่ไม่ต้องการออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ โดยมีผลสุดท้ายเป็นน้ำ ก๊าซ และพลังงานทำให้ได้คุณภาพน้ำที่ดีพอ ก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ




(Air Blower)

DFF

ถังกรองชนิดเติมอากาศ DOS FIXED FILM

ถังกรองชนิดเติมอากาศ ซึ่งเป็นการผสมผสานของ 2 ระบบคุณภาพ ระหว่างระบบ **Fixed Film Aeration** ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ กับระบบ Filter ที่อาศัยตัวกลางพลาสติก (**Media**) เมื่อทั้ง 2 ระบบรวมกัน จึงเปี่ยมประสิทธิภาพสามารถลดค่าความสกปรก (**BOD**) ให้เป็นน้ำทิ้งที่ดีได้มาตรฐานน้ำทิ้ง ประเภท ก ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์




การใช้งานประเภทถังเดี่ยว

DC

ถังบำบัดรวมชนิดไร้อากาศ DOS COMPACT

ถังบำบัดน้ำเสียที่รวมถังเกรอะและถังกรองไร้อากาศไว้ในแบบเดียวกัน เหมาะสำหรับใช้บำบัดน้ำเสียทุกชนิดในบ้าน ทั้งจากการชำระล้างในครัวเรือนและสิ่งปฏิกูลจากการขับถ่าย เพื่อให้ได้คุณภาพน้ำทิ้งที่ดีก่อนระบายลงสู่ท่อน้ำสาธารณะต่อไป เหมาะสำหรับบ้านที่มีพื้นที่จำกัด หรือบ้านที่มีปัญหาระดับน้ำใต้ดินสูง




(Air Blower)

DCSF


ถังบำบัดน้ำเสียชนิดรวมชนิดเติมอากาศ DOS SEPTIC & FIXED FILM

ถังบำบัดที่รวมถังเกรอะ และถังกรองแบบ **Fixed Film** ไว้ในถังใบเดียวกัน สามารถบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพที่ดี โดยน้ำที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะจะมีค่า **BOD eff ≤ 20 mg/l** ได้มาตรฐาน อีกทั้งประหยัดเนื้อที่ในการติดตั้ง

**ตามเงื่อนไขการออกแบบ



ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน
CANADIAN STANDARD
CAN/CSA-B66-M90



ผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเสีย คือ คุณภาพความแข็งแรงที่ผ่านการทดสอบถึง 2 ขั้นตอน
*VACUUM TEST คือ การทดสอบโดยการสูบล้ออากาศออกจากถังให้เป็นสุญญากาศ
*LOADED TEST คือ การทดสอบโดยการใช้น้ำหนักวางไว้ด้านบนถัง ผลการทดสอบปรากฏว่า รูปทรงถังใหม่ สามารถรับแรงกดและแรงดันที่กระทำต่อถังในทุกทิศทางได้อย่างดีเยี่ยม

ตามวิธีการทดสอบมาตรฐาน CANADIAN STANDARD CAN/CSA-B66-M90

ถังบำบัดน้ำเสีย DOS (ST-01)		*3000	*4000	*5000	*6000
 ถังบำบัดน้ำเสีย DOS (ST-01) ถังแรงดูดเบอร์ 5	กว้าง (W : mm)	1820	2055	2215	2215
	สูง (H : mm)	1930	2110	2290	2505
	ระยะความสูง กันถึง-ก้นน้ำเข้า (a : mm)	1690	1820	2030	2240
	ระยะความสูง กันถึง-ก้นน้ำออก (b : mm)	1615	1770	1980	2150
	ขนาดท่อ (Ø : mm)	4	4	4	6
	ขนาดท่อระบายอากาศ (Ø : mm)	2	2	2	2
ถังบำบัดน้ำเสีย DOS (ST-02)		*3000	*4000	*5000	*6000
 ถังบำบัดน้ำเสีย DOS (ST-02) ถังแรงดูดเบอร์ 4	กว้าง (W : mm)	1820	2055	2215	2215
	สูง (H : mm)	1930	2110	2290	2505
	ระยะความสูง กันถึง-ก้นน้ำเข้า (a : mm)	1690	1820	2030	2240
	ระยะความสูง กันถึง-ก้นน้ำออก (b : mm)	1615	1770	1980	2150
	ขนาดท่อ (Ø : mm)	4	4	4	6
	ขนาดท่อระบายอากาศ (Ø : mm)	2	2	2	2

*ระดับความสูงของระดับก้นน้ำเข้า/หรือ ระดับก้นน้ำออก อาจจะมีขนาดความคลาดเคลื่อน ± 2 cm

การใช้งานประเภทถังแยก

คุณภาพน้ำปานกลาง * DS → DL

คุณภาพน้ำดี ** DS → DFF

คุณภาพน้ำดีมาก DS → DL → DFF

ถังกรอง DOS SEPTIC (DS/SCS)		3000 L	4000 L	5000 L	6000 L
จำนวนคน	บ้าน (รวม)	15	20	25	30
	บ้าน (เฉพาะส่วน)	50	66	83	100
	สำนักงาน (เฉพาะส่วน)	60	80	100	120
	โรงงาน (เฉพาะส่วน)	100	133	166	200
	ภัตตาคาร (เฉพาะส่วน)	200	266	333	400
ความจุรวม	ปริมาตร (ลบ.ม.)	3.000	4.000	5.000	6.000
ถังกรองชนิดไร้อากาศ DOS FILTER (DL/SL)		3000 L	4000 L	5000 L	6000 L
จำนวนคน	บ้าน (รวม)	15	20	25	30
	บ้าน (เฉพาะส่วน)	50	66	83	100
	สำนักงาน (เฉพาะส่วน)	60	80	100	120
	โรงงาน (เฉพาะส่วน)	100	133	166	200
	ภัตตาคาร (เฉพาะส่วน)	200	266	333	400
ความจุรวม	ปริมาตร (ลบ.ม.)	3.000	4.000	5.000	6.000
ถังกรองชนิดเติมอากาศ DOS FIXED FILM (DFF/SCFF)		3000 L	4000 L	5000 L	6000 L
จำนวนคน	บ้าน (รวม)	15	20	25	30
	บ้าน (เฉพาะส่วน)	50	66	83	100
	สำนักงาน (เฉพาะส่วน)	60	80	100	120
	โรงงาน (เฉพาะส่วน)	100	133	166	200
	ภัตตาคาร (เฉพาะส่วน)	200	266	333	400
ความจุรวม	ปริมาตร (ลบ.ม.)	3.000	4.000	5.000	6.000
เครื่องเติมอากาศ	ลิตร / นาที	150	150	200	200

การใช้งานประเภทถังเดี่ยว

คุณภาพน้ำปานกลาง *

ถังบำบัดรวมชนิดไร้อากาศ (DC/SC)

		3000 L	4000 L	5000 L	6000 L
จำนวนคน	บ้าน (รวม)	10	13	16	20
	บ้าน (เฉพาะส่วน)	33	44	55	66
	สำนักงาน (เฉพาะส่วน)	40	53	66	80
	โรงงาน (เฉพาะส่วน)	66	88	111	133
	ภัตตาคาร (เฉพาะส่วน)	133	177	222	266
ความจุรวม	ปริมาตร (ลบ.ม.)	3.000	4.000	5.000	6.000

คุณภาพน้ำดี **

ถังบำบัดชนิดรวมชนิดเติมอากาศ (DCSF/SCSF)

		3000 L	4000 L	5000 L	6000 L
จำนวนคน	บ้าน (รวม)	10	13	16	20
	บ้าน (เฉพาะส่วน)	33	44	55	66
	สำนักงาน (เฉพาะส่วน)	40	53	66	80
	โรงงาน (เฉพาะส่วน)	66	88	111	133
	ภัตตาคาร (เฉพาะส่วน)	133	177	222	266
ความจุรวม	ปริมาตร (ลบ.ม.)	3.000	4.000	5.000	6.000
เครื่องเติมอากาศ	ลิตร / นาที	80	120	120	150

* BOD₅ in 250 mg/L out 50 mg (ตามที่เงื่อนไขการออกแบบของบริษัทฯ)

** BOD₅ in 250 mg/L out 20 mg (ตามที่เงื่อนไขการออกแบบของบริษัทฯ)

บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
THAMMASORN CO.,LTD.

156/20 อาคารธารณา ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
156/20 PETCHBURI ROAD, RATCHATHIEVI, BANGKOK 10400, THAILAND.
Tel. : (02) 611-0290 (13 lines), (02) 215-2535 (6 lines) Fax : (02) 611-0460, (02) 215-9074

ผู้แทนจำหน่าย :



www.dos.co.th



Facebook DOS




DOS Life

DOS

LIFE

Life in Harmony

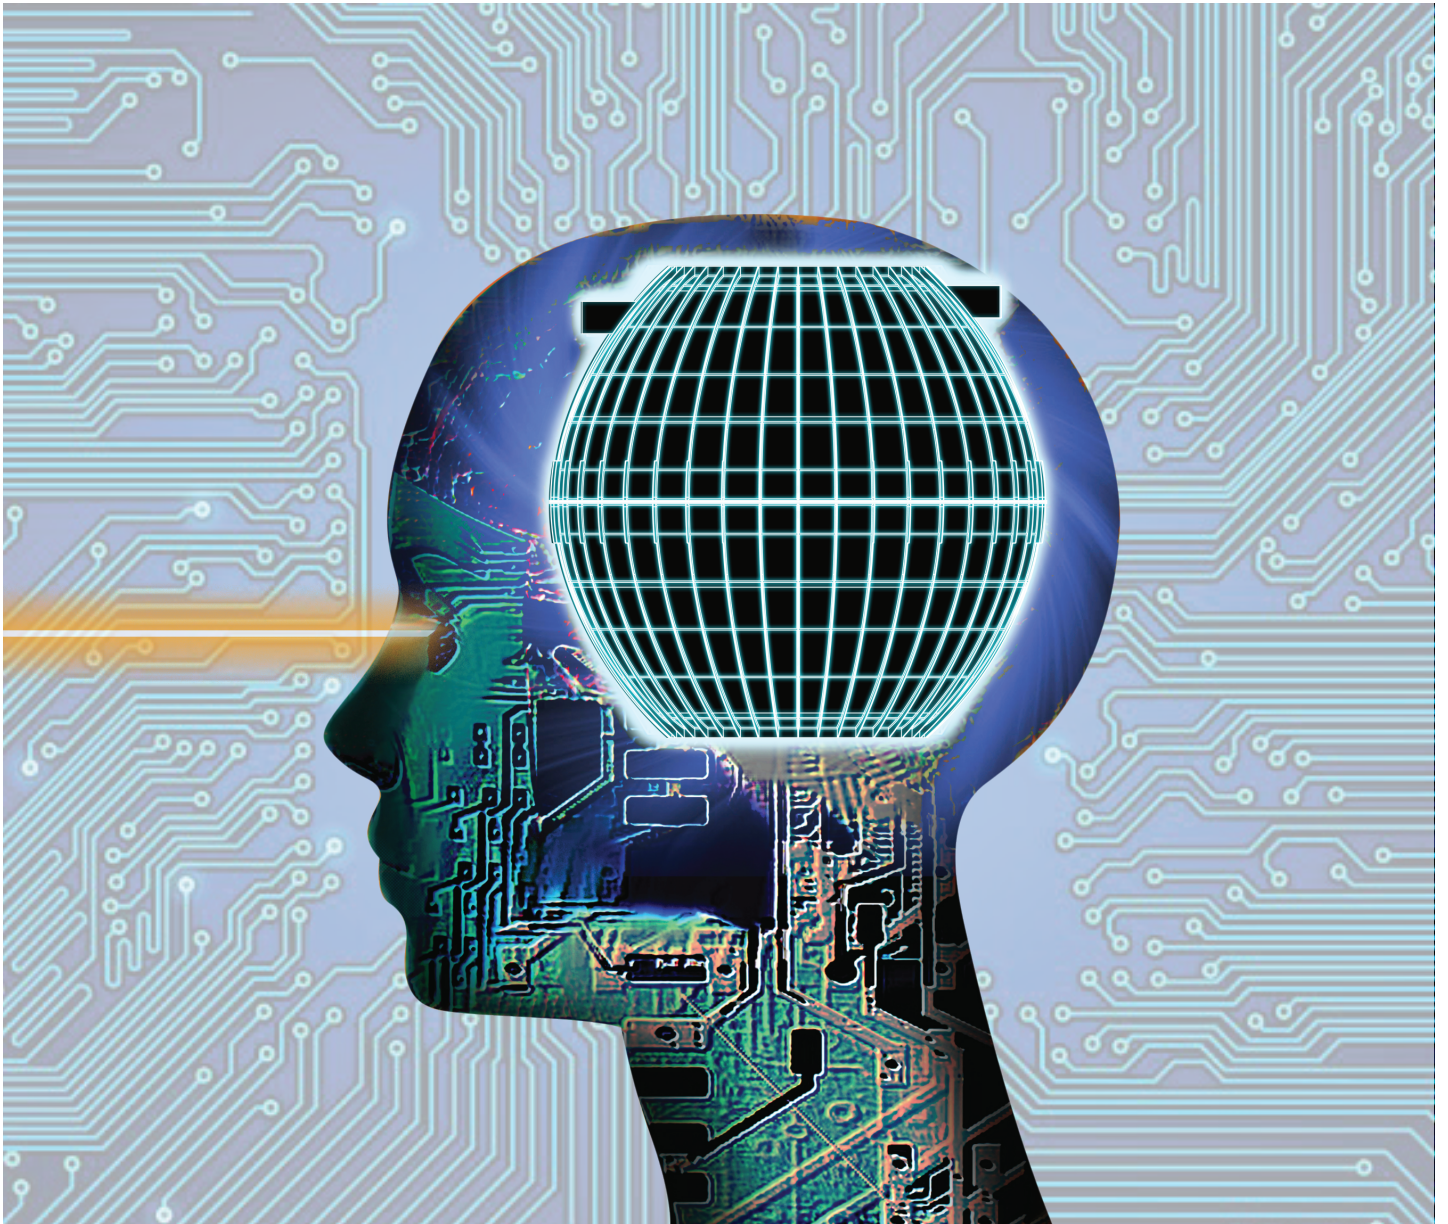


Power Full Highly Effective treatment

คุ้มค่า ได้พลัง ประสิทธิภาพบำบัดสูงสุด

DOS HERO

HIGH EFFICIENCY SYSTEM


เติมระบบประสิทธิภาพในถังบำบัดน้ำเสีย

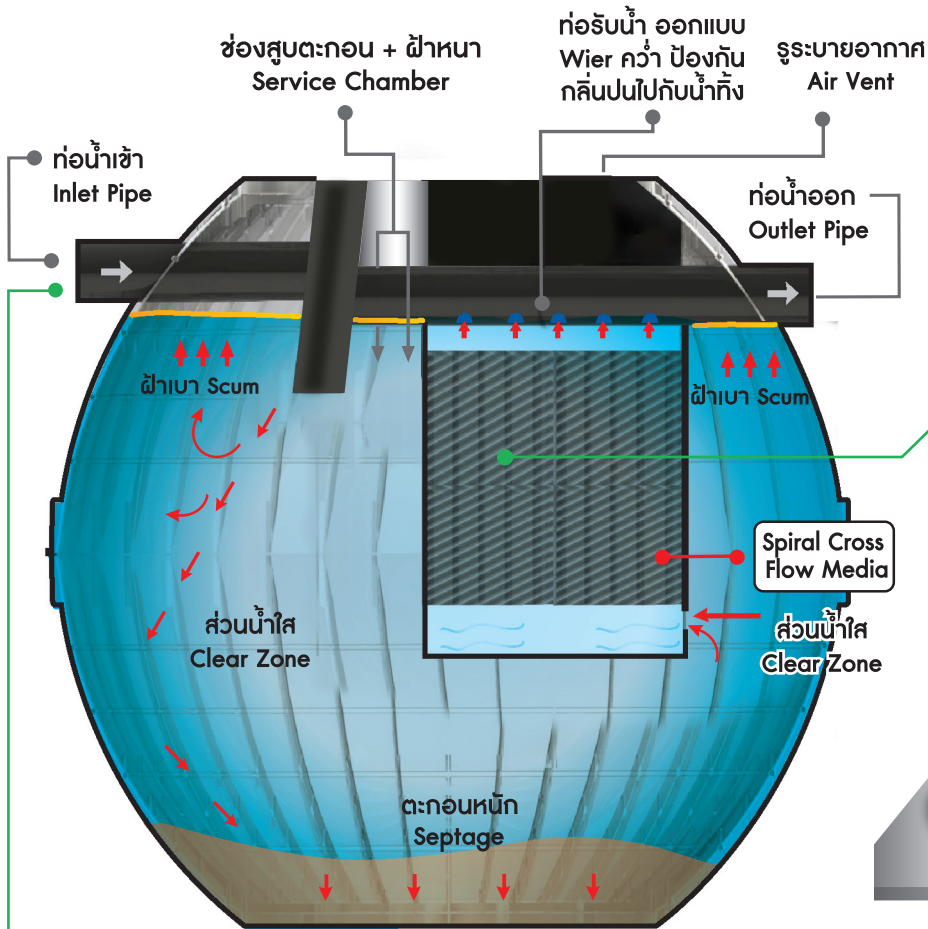

SPIRAL CROSS FLOW MEDIA

นวัตกรรมใหม่ล่าสุด ของระบบการกรองไร้อากาศ (ANAEROBIC FILTER) ที่ผสานตัวกลางชนิด **CROSS FLOW** (มีพื้นผิวและช่องว่างสูง) เข้ากับการจัดเรียงตัวแบบ **SPIRAL** ที่ทำให้ประสิทธิภาพการบำบัดสูงขึ้นกว่าตัวกรองแบบเดิม

*ปริมาณ Media ขึ้นอยู่กับรุ่นถัง

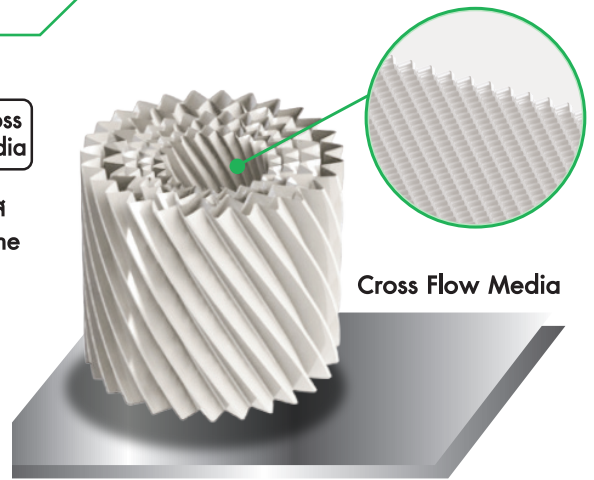

FLEXIBLE JOINT

ข้อต่อใช้กับท่อเข้า-ออกของถัง ผลิตจากวัสดุ **SYNTHETIC PVC** ชนิดเดียวกับที่ใช้ทำท่ออากาศ ในระบบเครื่องยนต์ของรถยนต์ มีความสามารถยืดหยุ่นและคงทนป้องกันการแตกหักระหว่างท่อของอาคาร กับถังบำบัด

BIO-CLEAN

หัวเชื้อแบคทีเรียชนิดคิดสายพันธุ์ มีประสิทธิภาพสูงในการสลายระบบดับกลิ่น และกากของเสียที่เป็นสารอินทรีย์




QUALITY MATERIAL

วัสดุคุณภาพ

วัสดุเกรด A นานกว่า เหนียวกว่า แข็งแรงกว่า
เพิ่มความแข็งแรงขึ้นด้วย
วัสดุพิเศษทางวิศวกรรม

PLUS HDPE




ARCHITECTURAL ENGINEERING COVER (AEC COVER)

ฝาทรงออกแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด "สถาปัตยกรรมที่กลมกลืน" ที่ผสานวัสดุ และโครงสร้างด้านวิศวกรรม

- สีและลายหินธรรมชาติ เข้ากับการจัดแต่งสวนสวย
- มือจับแบบ Flip Lock ช่องมือเปิดมีฝาปิดกลมกลืนกับพื้นผิว




มือจับแบบ
Flip Lock

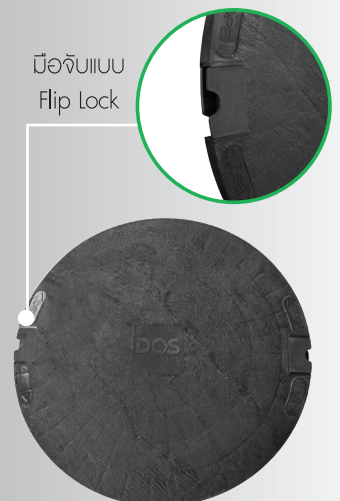

SPECIAL FEATURES

คุณสมบัติพิเศษ เหนือระดับ ทุกขั้นตอนการผลิต



ไม่มีบ่ากึ่ง Flat Top
สะดวกกว่าไม่ต้องขุดลึก


More Comfortable,
didn't deep inlay.

ครีบริบรอบตัวถังทั้งด้านนอก
และด้านใน

Stiffness Around Tank Inside
and Outside

โครงสร้างถ่ายแรงรอบตัวถัง
สามารถรับแรงได้ดีกว่าเดิม

Distribute force structure can
supported more strength.

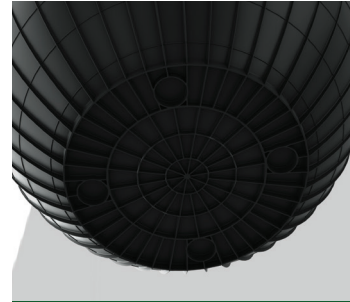

กันถังรับแรง

More Pressure Resist at
the Bottom to Tank

ด้วยแนวเส้นรองรับช่วงล่าง
มั่นใจได้ถึงความแข็งแรงทนทาน


With line support lower tank.

แข็งแรงสูงสุด

Extremely Strength

ด้วยกระบวนการออกแบบ
Finite Element

With finite element
design process.




SPECIFICATION คุณสมบัติถังบำบัดน้ำเสีย

จำนวน ลิตร	ขนาด Dimension						จำนวนคน Persons					ความจุรวม Total Capacity	
	กว้าง (W : cm.)	สูง (H : cm.)	ท่อน้ำเข้า (a : cm.)	ท่อน้ำออก (b : cm.)	ขนาดท่อ (Ø: Inch)	ท่อระบายอากาศ (Ø: Inch)	บ้าน (รวม)	บ้าน (ส่วน)	สำนักงาน (ส่วน)	โรงงาน (ส่วน)	ภัตตาคาร (ส่วน)	ปริมาตร (ลบ.ม.)	
800	130	109	91	86	4	1.5	2-3	8	10	17	35	0.80	
1000	136	118	102	97	4	1.5	3	11	13	22	44	1.00	
1200	142	127	109	104	4	1.5	4	13	16	26	53	1.20	
1600	156	141	122	117	4	1.5	5	17	21	35	71	1.60	
2000	166	154	136	131	4	2	6	22	26	44	88	2.00	

หมายเหตุ : สินค้าจริงอาจมีขนาดความกว้าง/สูง/ระดับท่อคลาดเคลื่อนไป
กว่านี้เล็กน้อย เนื่องจากการหดหรือขยายตัวตามธรรมชาติของวัสดุ

สินค้าผ่านการรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน

- รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุในเอกสารนี้ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสมโดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

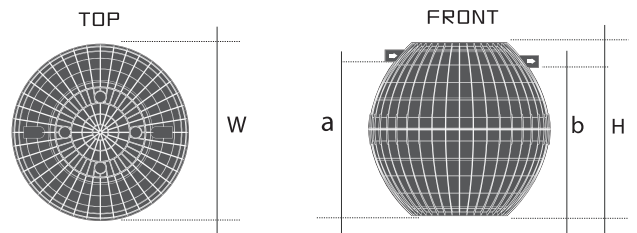

INTERNATIONAL STANDARD

มาตรฐานความแข็งแรงระดับสากล

DOS HERO
(ST-05/BK), (ST-20/BK)

แข็งแรงระดับ **4**

ตามวิธีทดสอบมาตรฐาน
CANADIAN STANDARD
CAN/CSA-B66-M90

PRODUCT QUALITY STANDARD

คุณภาพที่ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบ



ISO9001 : 2015
FROM
WORLD CLASS
ORGANIZATIONS
Certificate by SGS




สินค้าจดสิทธิบัตร
การออกแบบ
และการผลิต

ประเภทถังบำบัดน้ำเสีย (TYPE OF ONSITE WASTE)

ถังบำบัดน้ำเสีย ชนิดไม่เติมอากาศ


****BOD₅ (in) = 250 mg/l BOD₅ (out) = 50 mg/l**



(ST-05/BK, ST-20/BK)

ถังบำบัดน้ำเสียรวม
ชนิดไม่เติมอากาศ
DOS COMPACT
SEPTIC ANAEROBIC
SYSTEM (HRC)


ถังบำบัดน้ำเสียที่รวมถังกรอง: และถังกรองไร้อากาศไว้ในใบเดียวกัน เหมาะสำหรับใช้บำบัดน้ำเสียทุกชนิดในบ้านทั้งจากการชำระล้างในครัวเรือนและสิ่งปฏิกูลจากการขับถ่าย เพื่อให้ได้คุณภาพน้ำทิ้งที่ดี ก่อนระบายลงสู่ท่อน้ำสาธารณะต่อไป เหมาะสำหรับบ้านที่มีพื้นที่จำกัด หรือบ้านที่มีปัญหาระดับน้ำใต้ดินสูง **



(STS-05/BK, ST-20/BK)

ถังกรอง:
DOS SEPTIC
(HRS)

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบถังกรองชั้นแรก Primary Package Treatment Tank ช่วยลดค่าความสกปรก (BOD) ของน้ำเสียก่อนปล่อยเข้าสู่ระบบบำบัดขั้นที่สอง (Secondary Treatment) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อใช้กับน้ำปัสสาวะ: และกากอุจจาระก่อนเข้าสู่ (DOS FILTER) ต่อไป



(STL-05/BK, STL-20/BK)


ถังกรอง
DOS ANAEROBIC
FILTER (HRL)

ถังบำบัดน้ำเสียแบบถังกรองไม่เติมอากาศ Up Flow Anaerobic Filter อาศัยแบคทีเรียชนิดที่ไม่ต้องการออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ โดยมีผลสุดท้ายเป็นน้ำ ก๊าซ และพลังงานทำให้ได้คุณภาพน้ำที่ดีพอ ก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

****ตามเงื่อนไขการออกแบบ**

ถังบำบัดน้ำเสีย ชนิดเติมอากาศ


****BOD₅ (in) = 250 mg/l BOD₅ (out) = 20 mg/l**



(SSF-05/BK, SSF-20/BK)

ถังบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเติมอากาศ
DOS SEPTIC AEROBIC FIXED FILM
(HRSF)

ถังบำบัดที่รวมถังกรอง: และถังกรองแบบ Fixed Film ไว้ในถังเดียวกัน สามารถบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพที่ดี โดยน้ำที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะจะมีค่า BOD eff > 20 mg/l ได้มาตรฐานอีกทั้งยังประหยัดเนื้อที่ในการติดตั้ง **



(SFF-05/BK, SFF-20/BK)


ถังกรองเติมอากาศ
DOS AEROBIC FIXED FILM
(HRLF)

เป็นการผสมผสานของ 2 ระบบคุณภาพ ระหว่างระบบ Fixed Film Aeration ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ กับระบบ Filter ที่อาศัยตัวกลางพลาสติก (Media) เมื่อทั้ง 2 ระบบรวมกันจึงมีประสิทธิภาพสามารถลดค่าความสกปรก (BOD) ให้เป็นน้ำทิ้งที่ดีได้มาตรฐานน้ำทิ้งประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์

****ตามเงื่อนไขการออกแบบ**

ถังดักไขมัน GREASE TRAP

ถังดักไขมันขนาดใหญ่ ชนิดฝังใต้ดิน เหมาะสำหรับการแยกไขมัน หรือของแข็งลอยน้ำ ออกจากน้ำเสียที่เกิดขึ้นจาก อาคาร, ร้านค้า, ร้านอาหาร, โรงอาหาร และบ้านพักอาศัย ใช้สำหรับแยกเศษอาหาร และไขมัน เป็นระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Primary Treatment) และแยกไขมันออกจากน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต่อไป (Secondary Treatment)



(SGT-05/BK, SGT-20/BK)

บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
THAMMASORN CO.,LTD.

156/20 อาคารธารณา ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
156/20 PETCHBURI ROAD, RAJTHEVEE, BANGKOK 10400, THAILAND
TEL: (02)611-0290 (13 LINES), (02)215-2535 (6 LINES)
FAX: (02)611-0460, (02)215-9074



www.dos.co.th



DOS Life

ผู้แทนจำหน่าย :



ขนาด 40 L



ขนาด 30 L

Underground Grease Trap

ถังดักไขมันใต้ดิน ระบบการทำงานเต็มประสิทธิภาพสมบูรณ์แบบ


DOS G-TEK

DOS G-TEK 30L

(GT-09/BK-30L)



ถังดักไขมันชนิดฝังใต้ดิน ระบบการทำงานและประสิทธิภาพ ที่สมบูรณ์แบบ เหมาะสำหรับ
ผู้ประกอบการร้านค้า หรือห้องครัว ภายในบ้าน ที่อยู่อาศัยทั่วไปคุณภาพน้ำทิ้งที่ดี ก่อนระบายสู่แหล่งน้ำสาธารณะ



ฝาหลายนวัตกรรม
แข็งแรงทนทาน สามารถติดตั้ง
บนฝาทิ้งได้เลย มีเฟรมในตัว
เปิดง่าย มี Flip Lock



เกลียววัสดุ PP ไม่เป็นสนิม
สะดวกในการติดตั้ง



ตะกรงดักเศษอาหาร
ผลิตจากวัสดุ PP
แข็งแรง ไม่ร้อน ไม่เป็นสนิม

DOS G-TEK ถังดักไขมันชนิดฝังใต้ดิน

SPECIFICATION		
ขนาด (Dimension)		30 L
ความกว้างปากถัง(ขอบใน)	(cm)	42.5
ความกว้างปากถัง(ขอบนอก)	(cm)	52.5
ความกว้างกันถัง	(cm)	38.8
ความสูงกันถังถึงปากถัง	(cm)	37
ความสูงรวม	(cm)	37.5

รายการ	ขนาดความสูง (± 1 Cm)
	ระดับ
ความสูงกันถังถึงระดับท่อน้ำเข้า	27.5
ความสูงกันถังถึงระดับท่อน้ำออก	26.6

ระบบการทำงาน 2 ขั้นตอน

1. ตะกรงดักเศษอาหารจะช่วยกรองเศษอาหารและสิ่งสกปรกต่างๆ ไว้
2. ส่วนแยกไขมัน ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับทิศทางการไหลของน้ำ และรูปร่างถังจึงมีประสิทธิภาพในการแยกและสกัดไขมันให้ลอยอยู่เหนือผิวน้ำ

การดูแลรักษา


1. ห้ามระบายน้ำร้อนเข้าสู่ถังดักไขมัน
2. ควรนำตะกราดักเศษอาหารทิ้งทุกวัน เพื่อไม่ให้เศษอาหารเกิดการบูดเน่า
3. ควรทำการดักไขมันออกทุกๆ 7 วัน โดยตัดจากไขมันที่ลอยอยู่ที่ผิวน้ำ
4. ทุกๆ 6 เดือน ควรทำความสะอาดถังดักไขมัน โดยล้างถังและเก็บเศษขยะกันถังออกทิ้ง

DOS G-TEK 40 L

(GT-09/BK-40L/02)



ถังดักไขมันชนิดฝังใต้ดิน ระบบการทำงานและประสิทธิภาพ ที่สมบูรณ์แบบ เหมาะสำหรับ
ผู้ประกอบการร้านค้า หรือห้องครัว ภายในบ้าน ที่อยู่อาศัยทั่วไปคุณภาพน้ำทิ้งที่ดี ก่อนระบายสู่แหล่งน้ำสาธารณะ




ฝาหลายชั้นธรรมชาติ
แข็งแรงทนทาน สามารถติดตั้ง
บนฝาดังได้เลย มีเฟรมในตัว
เปิดง่าย มี Flip Lock



ลอนรอบตัวถัง
กระจายแรงได้ทุกทิศทาง
แข็งแรง ไม่แตกยุบ



ตะแกรงดักเศษอาหาร
ผลิตจากวัสดุ PP
แข็งแรง ไม่กร่อน ไม่เป็นสนิม

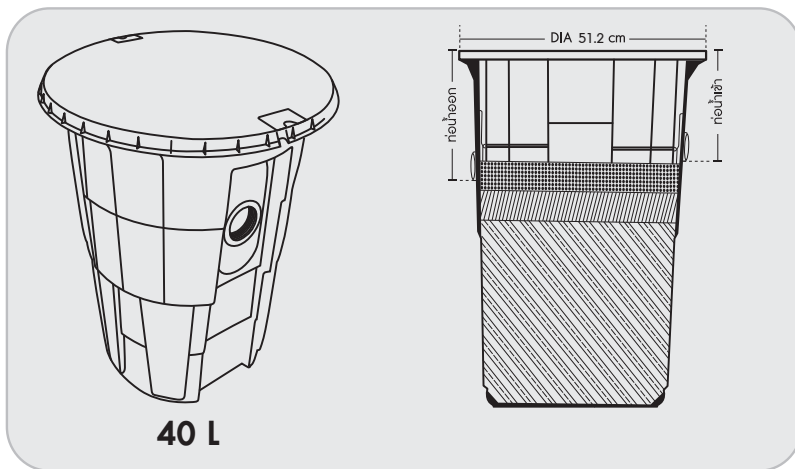

DOS G-TEK ถังดักไขมันชนิดฝังใต้ดิน

SPECIFICATION

ขนาด (Dimension)	40 L
ความกว้างปากถัง(ขอบใน) (cm)	50.5
ความกว้างปากถัง(ขอบนอก) (cm)	51.2
ความกว้างกันถัง (cm)	36
ความสูงกันถังถึงปากถัง (cm)	59.5
ความสูงรวม (cm)	61

รายการ	ขนาดความสูง (± 1 Cm)
ระดับน้ำเข้า	19
ระดับน้ำออก	24

ระบบการทำงาน 2 ขั้นตอน

1. ตะแกรงดักเศษอาหารจะช่วยกรองเศษอาหารและสิ่งสกปรกต่างๆ ไว้
2. ส่วนแยกไขมัน ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับทิศทางการไหลของน้ำ และรูปร่างถังจึงมีประสิทธิภาพในการแยกและสกัดไขมันให้ลอยอยู่เหนือผิวน้ำ

การดูแลรักษา

1. ห้ามระบายน้ำร้อนเข้าสู่ถังดักไขมัน
2. ควรนำตะแกรงดักเศษอาหารทิ้งทุกวัน เพื่อไม่ให้เศษอาหารเกิดการบูดเน่า
3. ควรทำการดักไขมันออกทุกๆ 7 วัน โดยตัดจากไขมันที่ลอยอยู่ที่ผิวน้ำ
4. ทุกๆ 6 เดือน ควรทำความสะอาดถังดักไขมัน โดยล้างถังและเก็บเศษขยะกันถังออกทิ้ง



บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
THAMMASORN CO., LTD.

156/20 อาคารธารณา ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
156/20 PETCHBURI ROAD, RATCHATHEWI, BANGKOK 10400, THAILAND.

TEL : (02) 611-0290 (13 Lines), (02) 215-2535 (6 Lines) Fax : (02) 611-0460, (02) 215-9074



www.dos.co.th

ผู้แทนจำหน่าย :



[doslife](#)



[@doslife](#)



[doslifebrand](#)



[doslife](#)



[doslifebrand](#)