

น้ำยาประสานท่อพีวีซี เอสซีจี

ชนิดเข้มข้น และชนิดใส

Low VOCr

ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ใช้งาน



มอก. 1032-2534
TIS. 1032-2534



SCG PIPE LIBRARY



สำหรับระบบ Android

สำหรับระบบ iOS

SCG PIPE WEB



YOUTUBE



NPI Pipe Business

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด หนึ่งในเครือเอสซีจี (SCG) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ “ท่อเอสซีจี” ตั้งแต่ พ.ศ. 2513 ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน และความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการใช้งานด้านต่างๆ พร้อมสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า บริษัทฯจึงมุ่งมั่นเน้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้นำ ด้านระบบท่อ ทั้งระบบประปา-ระบายน้ำ ระบบประปา น้ำร้อน ระบบร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ ระบบน้ำในงานเกษตร และสาธารณูปโภค ทั้งท่อ ข้อต่อ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อความสะดวกครบครันสำหรับการใช้งานทุกประเภท โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาทุกเรื่องท่อ

น้ำยาประสานท่อพีวีซี เอสซีจี

น้ำยาประสานท่อพีวีซีเอสซีจี เหนือกว่าด้วยประสิทธิภาพการละลายเนื้อพีวีซีคุณภาพสูง โดยมีส่วนประกอบของตัวทำละลาย 3 ชนิด ได้แก่ เมทิลเอทิลคีโธน เติตราไฮโดรฟิวแรน และไซโคลเฮกซาโนน จึงเชื่อมั่นในคุณภาพได้ว่า ท่อและข้อต่อพีวีซี “ต่อสนิท ละลายติดเป็นเนื้อเดียว”

ศักยภาพที่เหนือกว่าทุกด้านของ “ท่อเอสซีจี” คุณภาพที่เหนือกว่า

- * มีระบบควบคุมคุณภาพสินค้าโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียดทุกขั้นตอน
- * ผลิตด้วยเครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับโลก ผลิตกันที่จึงได้คุณภาพและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การบริการที่เหนือกว่า

- * บริการก่อนและหลังการขายด้วยทีมงานมืออาชีพ
- * มีบริการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว และครอบคลุมทั่วประเทศ

ความพร้อมที่เหนือกว่า

- * มีความสามารถในการผลิตเพียงพอต่อความต้องการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- * มีสินค้าท่อ ข้อต่อ และอุปกรณ์หลากหลายรองรับความต้องการของลูกค้า
- * มีพันธมิตรทางธุรกิจในระดับสากลที่สนับสนุนความครบครันของสินค้า อาทิ Henkel (บริษัทระดับโลกด้านเคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ยัดติด) เป็นต้น

คุณสมบัติของน้ำยาประสานท่อพีวีซี เอสซีจี สำหรับงานรับแรงดันสูง



เหมาะสำหรับงานรับแรงดันสูง สามารถรับแรงดันสูงถึง 16 บาร์ สามารถรับแรงดันได้สูงถึง 16 บาร์ ซึ่งเหมาะกับงานที่ต้องการคุณภาพสูง เช่น งานอาคารสูง งานสระว่ายน้ำ



เหมาะสำหรับงานซ่อมแซมเร่งด่วน สามารถยึดติดได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเหมาะกับงานที่เร่งใช้งาน เช่น งานซ่อมแซมท่อน้ำ



มีประสิทธิภาพในการละลายท่อ และข้อต่อให้เป็นเนื้อเดียวกัน น้ำยาประสานท่อพีวีซีเอสซีจี สามารถละลายเนื้อท่อพีวีซีได้ดียิ่งขึ้นมั่นใจได้ว่า เนื้อท่อพีวีซีต่อสนิทติดเป็นเนื้อเดียวกัน



มาตรฐานคุณภาพระดับสากล น้ำยาประสานท่อพีวีซีเอสซีจี “ชนิดเข้มข้น” ได้รับรองมาตรฐานทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ ASTM D2564, BS 4346, NEN 7106, มอก. 1032-2534

คุณสมบัติของน้ำยาประสานท่อพีวีซี เอสซีจี สำหรับงานรับแรงดันทั่วไป



เหมาะสำหรับงานบ้าน และอาคารทั่วไป สามารถรับแรงดันได้ตามการใช้งานต่อประกอบทั่วไป เช่น งานประปาภายในอาคารพาณิชย์



ความเข้มข้นพอเหมาะจึงประกอบและปรับแต่งได้ น้ำยามีความเข้มข้นพอเหมาะ จึงสามารถปรับแต่งก่อนการใช้งานได้



มีประสิทธิภาพในการละลายท่อ และข้อต่อให้เป็นเนื้อเดียวกัน น้ำยาประสานท่อพีวีซีเอสซีจี สามารถละลายเนื้อท่อพีวีซีได้ดียิ่งขึ้นมั่นใจได้ว่า เนื้อท่อพีวีซีต่อสนิทติดเป็นเนื้อเดียวกัน



มาตรฐาน มอก. น้ำยาประสานท่อพีวีซีเอสซีจี “ชนิดใส” ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 1032-2534

⚠	คำเตือน
- โปรดอ่านวิธีใช้ก่อนใช้งาน - ควรสวมถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ทุกครั้งเมื่อใช้งาน - ระวังอย่าสูดดม อย่าให้ถูกผิวหนังหรือเข้าตา - หากได้รับอันตรายโปรดพบแพทย์ทันที - ใช้เพื่อประสานท่อพีวีซีและข้อต่อพีวีซีชนิดแข็งเท่านั้น - ใช้ร่วมกับอุปกรณ์มาตรฐานเท่านั้น - น้ำยาที่บรรจุเข้าไปใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมสารอื่น ๆ เพิ่มเติม - ปิดฝาให้สนิทหลังการใช้งานทุกครั้ง - ควรเก็บในที่ร่ม อากาศถ่ายเท ห่างจากเปลวไฟ และควรเก็บในที่แห้งสะอาด - ห้ามนำภาชนะไปเผาหรือทำลายรวมกับขยะชนิดอื่น - ควรคืนน้ำยาประสานท่อพีวีซี ก่อนการใช้งานทุกครั้ง - การนำน้ำยาประสานท่อพีวีซีมาใช้มากเกินไม่ช่วยให้การเชื่อมประสานท่อและข้อต่อดีขึ้นแต่อย่างใด การปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนพาไปพบแพทย์ กรณีสูดดม : เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่อากาศบริสุทธิ์ กรณีสัมผัสผิวหนัง : ถอดเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ที่เปื้อนออก ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก ๆ บริเวณที่สัมผัสผิวหนังอย่างน้อย 15 นาที กรณีสัมผัสดวงตา : ล้างตาด้วยน้ำสะอาดไหลมากที่สุดทันที โดยเปิดเปลือกตาขึ้นให้ไหลผ่านตาอย่างน้อย 15 นาที ห้ามเช็ดตา	

น้ำยาประสานท่อพีวีซี เอสซีจี

น้ำยาประสานท่อพีวีซี เอสซีจี (ชนิดเข้มข้น)

มาตรฐานต่างประเทศ ASTM D2564, BS 4346, NEN 7106
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 1032-2534



วิธีทดสอบประสิทธิภาพน้ำยาประสานท่อพีวีซี เบื้องต้น
ทากาบน้ำยาประสานท่อพีวีซีทิ้งไว้ 15 วินาที แล้วลองใช้
เล็บ หรือของแข็งขูด ถ้ามีเนื้อพีวีซีหลุด แสดงว่า
น้ำยาประสานท่อพีวีซี ละลายเนื้อท่อได้จริง



ขนาดบรรจุ
หลอด 40 และ 125 กรัม
กระป๋อง 250, 500 และ 1,000 กรัม



น้ำยาประสานท่อพีวีซี เอสซีจี (ชนิดใส)

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 1032-2534



ขนาดบรรจุ
กระป๋อง 50, 100,
250, 500 และ 1,000 กรัม
แบบแปรง 100, 250, 500 และ 1,000 กรัม



ปริมาณการใช้ น้ำยาประสานท่อพีวีซี

ขนาดท่อพีวีซี มม.(นิ้ว)	จำนวนจุดประสานท่อและข้อต่อ น้ำยาประสานท่อพีวีซี (ขนาด 1,000 กรัม)
15(3/8")	450
18(1/2")	300
20(3/4")	200
25(1")	120
35(1 1/4")	90
40(1 1/2")	55
55(2")	37
65(2 1/2")	25
80(3")	18
100(4")	13
125(5")	10
150(6")	6
200(8")	4
250(10")	3
300(12")	2
400(16")	1

หมายเหตุ ความหนาเฉลี่ยของน้ำยาประสานท่อพีวีซีที่ทาลงบนผิวท่อและข้อต่อ
ประมาณ 0.4 มม. น้ำยาประสานท่อพีวีซีขนาด 1,000 กรัม ทาผิวท่อได้
เนื้อที่ประมาณ 2.25 ตร.ม ที่ที่อาจแห้ง ทก ฯลฯ 10% แล้ว



Solvent for SCG Green Choice

Green Choice : มีความเป็นมิตรต่อสุขภาพอนามัย
น้ำยาประสานท่อพีวีซีเอสซีจี มีค่าสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCr)
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต่ำกว่าสินค้าทั่วไป อย่างน้อย 80 %*

*ค่า VOCr (Volatile Organic Compounds Retained) คือ ค่าของสารอินทรีย์ระเหยง่าย ที่คงเหลือออกมาหลังจากการต่อประกอบ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ โดยค่ามาตรฐานของ VOCr ที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้คือไม่เกิน 510 g/l

“ทอเอสซีจี” สิ้นค้าคุณภาพ ที่โครงการชั้นนำวางใจ



IVY RIVER PROJECT



U DELIGHT



IRIS



RHYTHM



THE ADDRESS



METRO PARK



LAND & HOUSE

วิธีต่อก่อและข้อต่อพีวีซีด้วยน้ำยาประสานท่อพีวีซี เอสซีจี



1. ตัดท่อให้ได้ขนาดและระยะตามต้องการ โดยใช้เลื่อยตัดโลหะหรือกรรไกรตัดท่อ



2. ใช้ตะไบละเอียดลบมุมปลายท่อโดยรอบ ให้มีความลาดเอียงประมาณ 15 องศา



3. ใช้ยาทำความสะอาดท่อพีวีซี เช็ดทำความสะอาดด้านในข้อต่อและปลายท่อให้ปราศจากคราบน้ำมัน ฝุ่น และความชื้น



4. วัดระยะความลึกในการสวมท่อเข้ากับข้อต่อ



5. ทาน้ำยาประสานท่อพีวีซีเอสซีจี ที่ผิวด้านในข้อต่อให้ทั่วก่อนแล้วจึงทาผิวด้านนอกของท่อ (ควรคนน้ำยาประสานท่อพีวีซี ก่อนการใช้งานทุกครั้ง)

6. สวมปลายท่อเข้ากับข้อต่อแล้วกดเข้าไปจนถึงเครื่องหมายที่ทำไว้จากนั้นกดท่อที่ต่อไว้อีก 10-15 วินาที

7. เช็ดน้ำยาประสานท่อพีวีซีเอสซีจีที่ล้นออกมาแล้วทิ้งไว้ให้แห้งตัว ก่อนเริ่มใช้งาน
 - ชนิดเข้มชั้นทิ้งไว้ 5 นาทีเป็นอย่างน้อย ขึ้นอยู่กับขนาดท่อ
 - ชนิดใสทิ้งไว้ 20-30 นาทีเป็นอย่างน้อย ขึ้นอยู่กับขนาดท่อ
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับแรงดันสูงสุด ควรทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชม. ก่อนการใช้งาน

น้ำยาประสานท่อพีวีซี ตราเสือเอ็นพีไอ

สินค้าคุณภาพในเครือ SCG Chemicals มาตรฐานสากล ASTM D2564

**5 เหตุผล
ที่ต้องเลือกใช้**



**ต่อเร็ว..แห้งไว..
ถูกใจช่าง**



ต่อเร็ว

ลดระยะเวลาในการติดตั้ง
งานเสร็จเร็วขึ้น



แห้งไว

ทำละลายเร็ว เหมาะสม
กับการใช้งาน



ถูกใจช่าง

ติดแน่นสนิท ทอยกลับน้อยกว่าน้ำยา
ประสานท่อพีวีซีทั่วไปในตลาด



มีให้เลือกหลากหลายขนาด

50, 100, 250, 500 และ 1,000 กรัม
พร้อมราคาประหยัด



ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล

ผู้ผลิตรายแรกและรายเดียวในไทยที่
ผ่านการรับรองมาตรฐาน ASTM D2564

น้ำยาประสานท่อพีวีซี ตราเสือเอ็นพีไอ (NPI TIGER)

“ต่อเร็ว แห้งไว ถูกใจช่าง”

จัดจำหน่ายโดย
บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด โทร. 02-555-0888



ใหม่!!

น้ำยาประสานท่อพีวีซี ตราเสือเอ็นพีไอ



ขนาด 1,000 กรัม



ขนาด 250 กรัม



ขนาด 500 กรัม



ขนาด 50 กรัม



ขนาด 100 กรัม



ต่อเร็ว

ลดระยะเวลาในการติดตั้ง งานเสร็จเร็วขึ้น



แห้งไว

ทำละลายเร็ว เหมาะกับการใช้งาน



ถูกใจช่าง

ติดแน่นสนิท ถอยกลับน้อยกว่าน้ำยาฯ
ทั่วไปในท้องตลาด


ถ้าพิสูจน์! ต่อสนิท ติดไม่ถอย*



เปรียบเทียบคุณสมบัติของน้ำยาประสานท่อพีวีซี

น้ำยาประสานท่อพีวีซี
ตราเสือเอ็นพีไอ

น้ำยาประสานท่อพีวีซี
สูตรทั่วไป

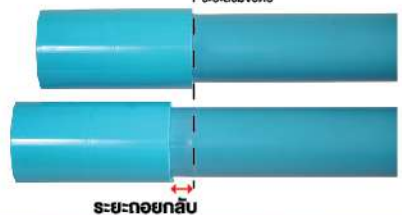

*เมื่อประกอบตามคู่มือการติดตั้งของบริษัท และใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน



มอก.1032-2534



Made in Thailand

สินค้าคุณภาพในเครือ SCG Chemicals มาตรฐานสากล ASTM D2564

น้ำยาประสานท่อพีวีซี ตราเสือเอ็นพีไอ (NPI TIGER)

“ต่อเร็ว แห้งไว ถูกใจช่าง”

จัดจำหน่ายโดย

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด โทร. 02-555-0888

